



神原団地完成予想図

計画概要

所在地 香川県三豊郡高瀬町大字下勝間2125番地
敷地面積 8,863㎡
住宅戸数 48戸（第1種 12戸、第2種 36戸）
建設年度 平成2年度～平成5年度

建設年度計画

〔年 度〕	〔住 戸〕	〔附 帯 施 設〕
平成2年度	第2種住宅 12戸（1棟）	合併処理浄化槽（180人槽）、ゴミ置場、プロパン庫
平成3年度	第2種住宅 12戸（1棟）	道路
平成4年度	第1種住宅 12戸（1棟）	消火栓、ゴミ置場、駐車場、道路、中央歩道
平成5年度	第2種住宅 12戸（1棟）	集会室、幼児遊園、駐車場、道路

平成2年度公営住宅建設事業

神 原 団 地



高 瀬 町

“良好な地域社会の形成に向けて”

神原団地は、神原・神原西住宅計41戸を建替により1種住宅12戸、2種住宅36戸の計48戸の団地に生まれ変わります。

そして、人口の地方定着化の進展の中「地域定着型」の住宅需要に対応するため、住民のニーズに応えた魅力ある町づくりを推進し、健全なコミュニティ形成と充実した住環境の実現に向け、今後の町におけるモデル団地として位置付けるものです。



合併処理浄化槽



フロア室・プロパン庫



自転車置場



洗面・脱衣所




和室



台所・食堂




風呂

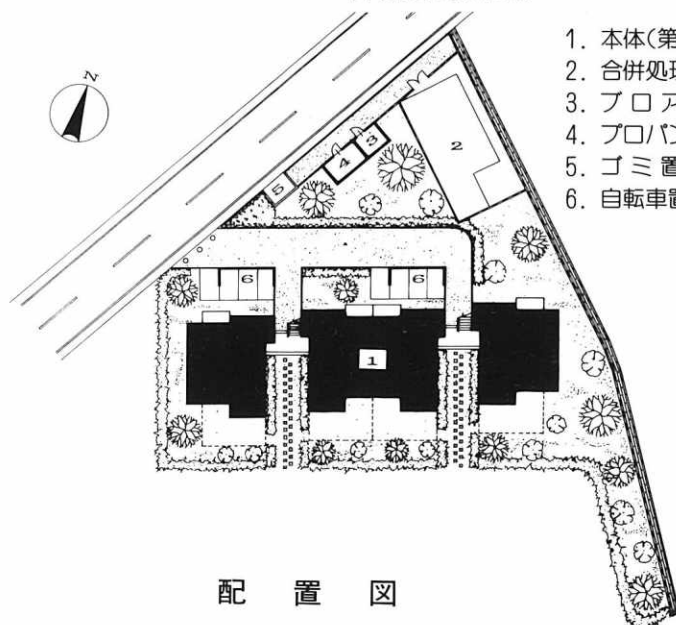

配置図

1. 本体(第2種住宅 12戸)
2. 合併処理浄化槽
3. フロア室
4. プロパン庫
5. ゴミ置場
6. 自転車置場

住戸タイプ 3DK
戸当り専有面積 65.60㎡

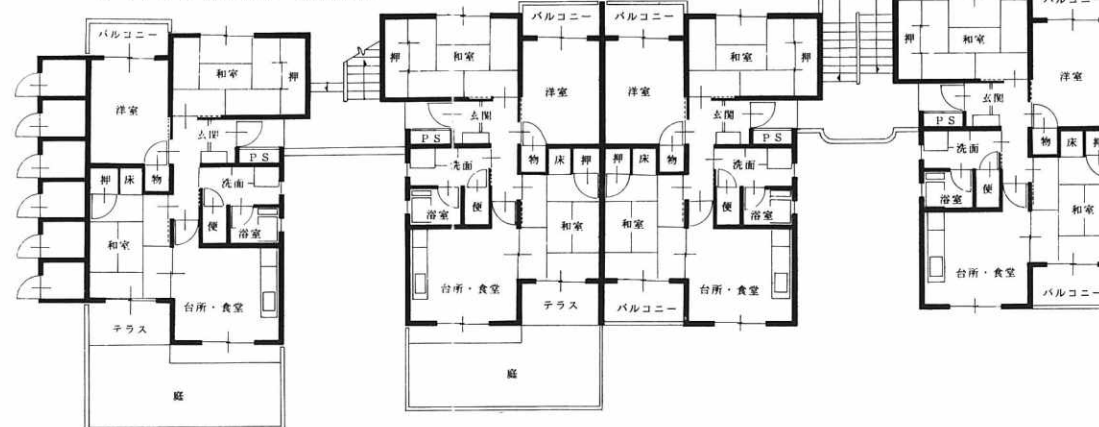

1階平面図

2・3階平面図

工事の概要 (平成2年度分)

建築面積	372.58㎡
延床面積	875.60㎡
構造	鉄筋コンクリート造 3階建
工期	平成2年6月28日～平成3年3月25日
事業費	本体工事費 139,190,080円 附帯工事費 15,524,160円 植栽工事費 2,039,400円 監理費 3,147,680円 その他 合計 159,901,320円
工事関係者	設計監理 ㈱真鍋令建築設計事務所 工事施工 本体・附帯工事 富士建設㈱ 植栽工事 長谷川造園